


# ベースボード(HDM-B) 仕様書



<b>仕様</b>	
<b>型式</b>	HDM-B
<b>概要</b>	コア基板や各モジュール基板を嵌合することで、各基板間の信号を接続します。 また、各基板へ電源を供給します。
<b>シリアルポート</b>	RS-232C:1ポート
<b>外形寸法</b>	176×128mm
<b>消費電力</b>	0.07W
<b>使用温度</b>	-10°C~50°C
<b>電源</b>	DC+5V ACアダプターから供給
<b>備考</b>	ベースボードは、回路図を公開します。 独自のベースボードを設計することができます。

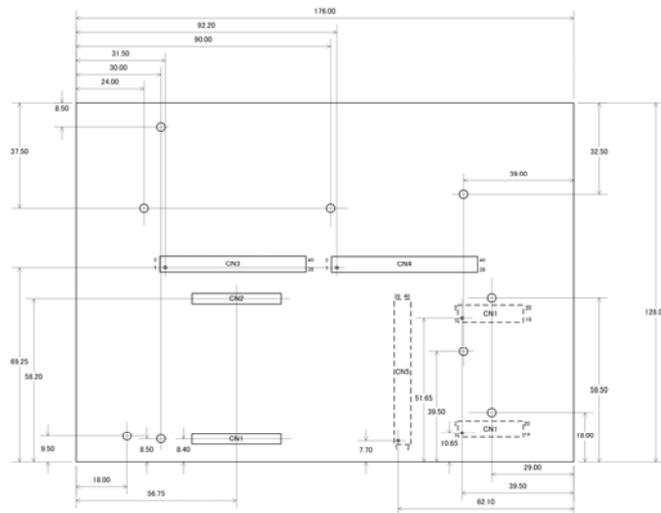

Kyushu Electronics Systems. Inc.

URL:<http://www.kin.co.jp>

製造・販売

**(株)九州エレクトロニクスシステム**

〒807-1263

北九州市八幡西区金剛 2-3-3

tel.093-617-5678 fax.093-618-5764

2007年1月第一版