


コア基板(HDM-C) 仕様書



仕様	
型式	HDM-C
概要	CPU、メモリ、ネットワークを搭載したKAMコーデックのコア基板です。 各モジュールを組み合わせることで、KAMコーデック製品の構築が可能になります。
CPU	Philips PNX1502
メモリ	64MB
ネットワーク	イーサネット Auto Negotiation ※コネクタはベースボードに実装
外形寸法	149×60mm
消費電力	2W
使用温度	-10°C~50°C
嵌合コネクタ	JAE WR-120P-VF50-1 ※適合コネクタ WR-120S-VF-1
電源	嵌合コネクタより供給 (+5V, +3.3V)
備考	ベースボードを介してその他の基板と接続します。

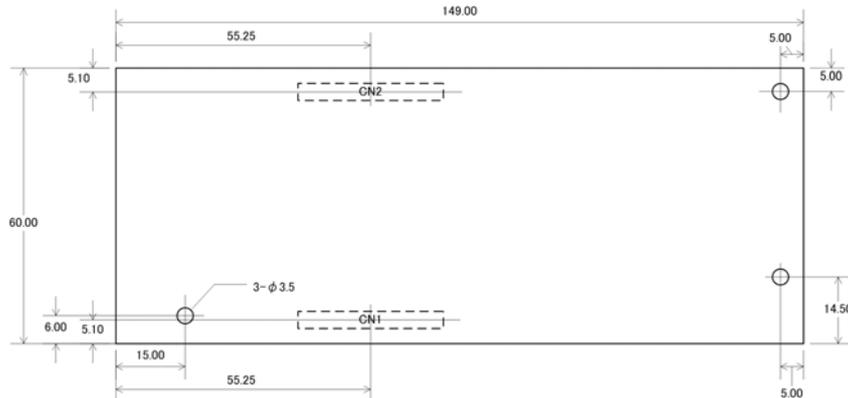

Kyushu Electronics Systems, Inc.

URL:<http://www.kin.co.jp>

製造・販売

(株)九州エレクトロニクスシステム

〒807-1263

北九州市八幡西区金剛 2-3-3

tel.093-617-5678 fax.093-618-5764

2007年1月第一版