



音声入出力基板(HDM-S) 仕様書

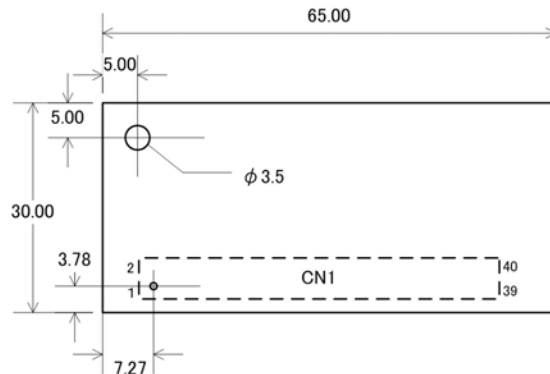

仕様		
型式	HDM-S	
概要	マイク等からの音声入力、スピーカ等への音声出力ができます。	
音声入力	ライン入力	
音声出力	ライン出力	
音声送信	サンプリングレート	11.025kHz
	センサ機能	音声センサー
音声受信	サンプリングレート	11.025kHz
	ミキシング機能	複数の音声をミキシングして再生
外形寸法	65 × 30mm	
消費電力	0.2W	
使用温度	-10℃～50℃	
嵌合コネクタ	40PIN 2列 2.54ピッチ	
電源	嵌合コネクタより供給 (+5V, +3.3V)	
備考	ベースボードを介してコア基板と接続します。	

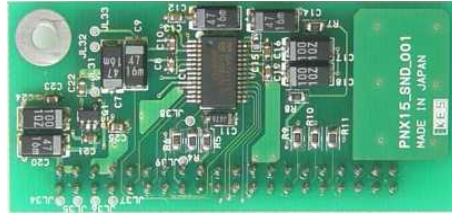

Kyushu Electronics Systems, Inc.
URL: <http://www.kin.co.jp>

製造・販売

(株)九州エレクトロニクスシステム

〒807-1263

北九州市八幡西区金剛 2-3-3

tel.093-617-5678 fax.093-618-5764

2007年1月第一版