


# 映像入力1CH基板(HDM-I1) 仕様書



仕様		
型式	HDM-I1	
概要	カメラのNTSC信号を、コア基板に入力可能なデジタル信号(ITU656)に変換します。	
映像入力	チャンネル数	1チャンネル
	信号方式	NTSC方式
映像出力	ITU656	
外形寸法	65 × 30mm	
消費電力	0.5W	
使用温度	-10°C ~ 50°C	
嵌合コネクタ	40PIN 2列 2.54ピッチ	
電源	嵌合コネクタより供給 (+5V, +3.3V)	
備考	ベースボードを介して、コア基板と接続します。	

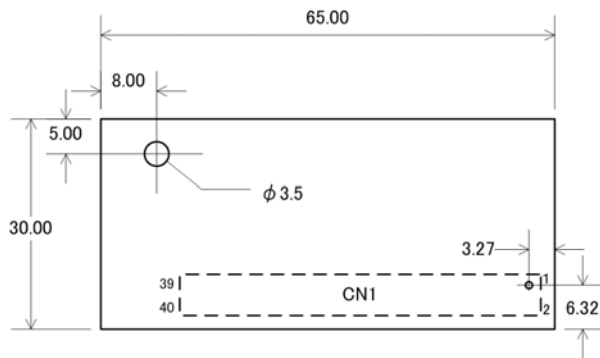

Kyushu Electronics Systems, Inc.

URL: <http://www.kin.co.jp>

製造・販売

(株)九州エレクトロニクスシステム

〒807-1263

北九州市八幡西区金剛 2-3-3

tel.093-617-5678 fax.093-618-5764

2007年1月第一版